




SELLADOR DEL TIPO MANUAL .TIPO DE PIE (10modelos)

MÁQUINA DE SELLADO CONTINUO(24modelos)
MÁQUINA DE RELLENO Y EMBALAJE AUTOMÁTICO
MÁQUINA DE RELLENO Y PESADA AUTOMÁTICO (7modelos)
MÁQUINA PARA RETORCER EL LAZO (3modelos)
MEZCLADOR DE ALIMENTO(24modelos)
MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA ENCOGER(6modelos)
MÁQUINA DE SELLADO AL VACÍO (10modelos)
MÁQUINA DE SELLADO MODELO L
SELLADOR DE CAJA
MÁQUINA DISPENSADOR DE CINTA

HAND TYPE · FOOT TYPE SEALER (10 models)


CONTINUOUS SEALING MACHINE (24 models)
AUTOMATIC FILLING & PACKING MACHINE
AUTO WEIGHING FILLING MACHINE (7 models)
TWISTING TIE MACHINE (3 models)
FOOD MIXER (24 models)
SHRINKING MACHINE (6 models)
VACUUM SEALING MACHINE (8 models)
L TYPE AUTOMATIC SEALING MACHINE
BOX SEALING
TAPE DISPENSER

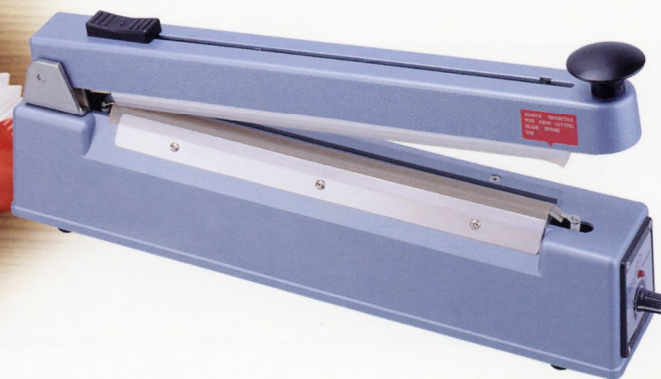

SELLADOR DEL TIPO MANUAL (Se calenta temporaria)

HAND TYPE IMPULSE SEALER

CC-300H

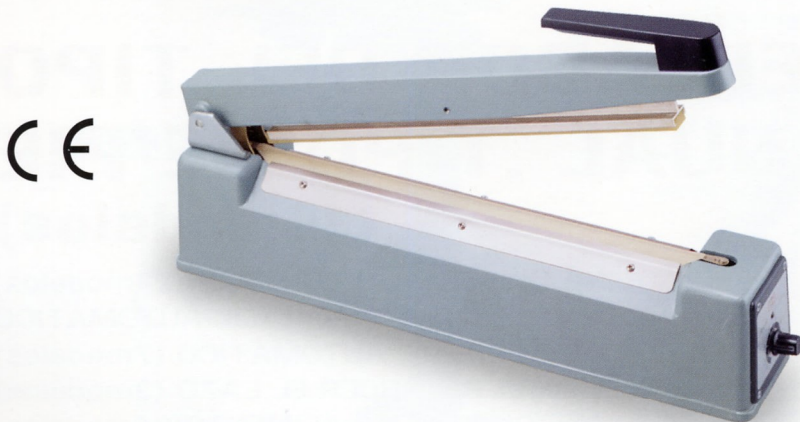

CC-100H



Características:

- Construcción compacta.
- Peso ligero para la operación cómoda.
- Minimos problemas.
- El impulso de sellado es controlado electrónicamente dando un ahorro de tiempo y garantía de seguridad.

Usos:

- Diseñado para los varios materiales del bolso, Tales como pe, pp pvc etc.
- Ideal para los usuarios de las tiendas , de los almacenes, de los caseros , y distribuidores al por mayor.

CC-300HC



FEATURES:

- Compact construction.
- Light weight for comfortable operation.
- Minimum trouble.
- Electronically controlled impulse sealing gives time saving and safety guard.

APPLICATIONS:

Designed for sealing various bag materials such as PE, PP, PVC etc.


Ideal for users of shops, stores, home, and wholesale distributors.

Modelo	Fuente (v)	Energía de impulso(w)	Longitud de sellado max.(m/m)	Tiempo de calintacion (Sec.)	Gorsor de sellado max.(m/m)	PCS/CTN	Dimension de embalaje(cm)	Peso (N.W./G.W.) (kg)
CC-100H	110/220	160	100	0.2-13	Un lado solo 0.2mm	12	50 x 35 x 40	20/22
CC-200H		260	200			10	55 x 35 x 40	21/23
CC-300H		380	300			8	50 x 50 x 40	28/30
CC-400H		600	400			6	60 x 40 x 45	30/32
CC-200HC		260	200			6	35 x 45 x 50	24/27
CC-300HC		380	300			4	55 x 25 x 50	19/21


SELLADOR DEL TIPO PIE (Se calenta temporaria)

FOOT TYPE IMPULSE SEALER

CC-300HN/P

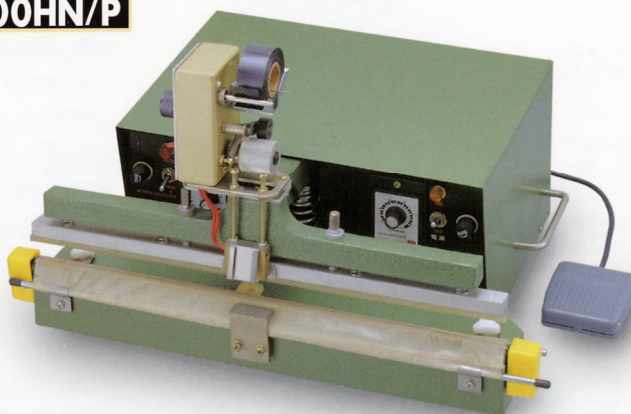

CC-450F

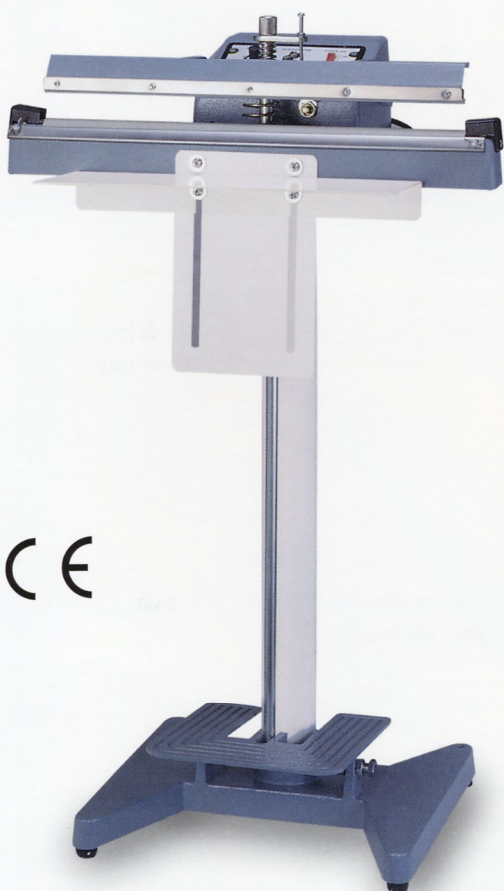

Características:

- Para la conveniencia máxima de la operación, el equipo funciona con dos apretones.
- El codificador opcional de la fecha tiene en cuenta el lacre y la codificación de la fecha a la vez.
- El impulso de sellado es controlado electrónicamente dando un ahorro de tiempo y garantía de seguridad.
- el soporte puede ser dismanted en dos secciones, para reducir el volumen del Embalaje, y carga del ahorro.
- Sellado automático y continuo con el interruptor para el control del pie (La serie de HN)

USOS:

- Diseñado para los varios materiales del bolso del lacre, tales como PE,PP,PVC etc.
- Ideal para los usuarios de las tiendas, almacenes, distribuidores al por mayor.

FEATURES:

- Foot operated for maximum operation convenience.
- Optional date coder allows for sealing and date coding at a time.
- Electronically controlled impulse sealing gives great time saving and safetyguard.
- Stand can be dismantled into two sections for reducing packing volume, and saving freight.
- Automatic and continuous sealing with switch for foot control. (HN Series)

APPLICATIONS:

Designed for sealing various bag materials such as PE, PP, PVC etc.
Ideal for users of shops, stores, wholesale distributors.

Modelo	Fuente (v)	Energía de impulso(w)	Longitud de sellado max.(m/m)	Tiempo de calintacion (Sec.)	Gorsor de sellado max.(m/m)	Dimension de embalaje(cm)	Peso total (kg)
CC-300F	110/220	400	300	0.2-3	0.4	75 x 45 x 25	23
CC-450F		600	450				28
CC-600F		800	600			90 x 45 x 30	34
CC-300HN		400	300			60 x 45 x 30	22
CC-450HN		600	450			75 x 45 x 30	23
CC-600HN		800	600			75 x 45 x 30	26

SELLADOR DEL TIPO PIE (Se calenta siempre)

FOOT TYPE DIRECT HEAT SEALER



CC-300DF



CARACTERÍSTICAS:

- El equipo funciona con dos apretones para la conveniencia máxima de la operación
- El codificador opcional de la fecha tiene en cuenta el sellado y la codificación de la fecha a la vez.
- La calefacción directa da resultado confiable y seguro del sellado.
- El soporte puede ser desmontado en dos secciones para reducir el volumen del embalaje, y carga del ahorro.

USOS:

- Diseñado para el material de polycell, como del celofán PE, PP, papel de aluminio, papel de estaño, hoja de cobre OPP, OPS, PSP, etiqueta..etc.
- Ideal para los usuarios de las tiendas, de los almacenes, de las distribuidores al por mayor etc.

FEATURES:

- Foot operated for maximum operation convenience.
- Optional date coder allows for sealing and date coding at a time.
- Direct heating gives dependable and secure sealing result.
- Stand can be dismantled into two sections for reducing packing volume, and saving freight.

APPLICATIONS:

Designed for sealing poly bags, Polycello, PE, PP film coated with aluminum foil, Tin foil, copper foil; OPP, OPS, PSP, glued paper etc.
Ideal for users of shops, stores, wholesale distributors etc.

Modelo	Fuente (v)	Energía de impulso(w)	Logitue de sellado max. (m/m)	Temperatura de calentamiento (°C)	Gorsor de sellado max.(m/m)	Dimension de embalaje(cm)	Peso total (kg)
CC-210DF	110/220	250	210	50-300	1	75 x 40 x 35	22
CC-250DF		300	250				23
CC-300DF		350	300				24

BOX SEALER SELLADOR DE CAJA



USO:

Para empaquetar las cajas del alimento como del WEO, OPS ,OPP, PSP ..etc , para las tiendas, almacenes, casas, molinos.

CARACTERÍSTICAS:

- Ligero.
- Fácil funcionar.
- Temperatura alta o baja regulable a cualquier grueso.
- Calor de sellado directo y firme.

Modelo	Fuente (v)	Energía de impulso(w)	Temperatura de calentamiento (°C)	Dimension de embalaje(cm)	Peso (N.W./G.W.) (kg)
CC-777	100/240	14.5	LO: 180, H I: 210	68X26X25/25	10/12

Our sales scope spreads world wide.

清群機械有限公司
CHYNG CHEEUN
MACHINERY CO., LTD.

412 台中市大里區德芳南二街53號
No. 53, Defang S. 2nd St., Dali Dist., Taichung City 412, Taiwan
Tel : 886-4-24830299 Fax : 886-4-24830699
<https://ccs.com.tw> Email : service@ccs.com.tw